


MX445

无限涂层 45°螺旋角 4刃平底铣刀
MUGEN-COATING 4-Flute LEAD45 End Mill



- 刃长为刃径的5倍，采用45°螺旋角。
- 虽然是超长刃，也能将加工表面的歪斜抑制到最小。
- L/D=5 and helix 45° to minimize the milling deflection even though the long cutting length design.

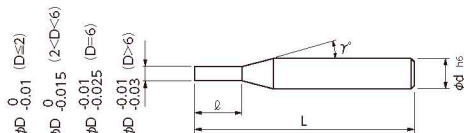

加工材料 Work Material

碳素钢 Carbon Steels	合金钢・工具钢 Alloy Steels・Tool Steels	预硬钢・调质钢 Prehardened Steels	淬硬钢 Hardened Steels	
			~55HRC	55HRC~
◎	◎	◎	◎	
不锈钢 Stainless Steels	钛合金 Titanium Alloy	铝合金 Aluminum	铜合金 Copper	树脂 Plastic
◎	○	◎	◎	◎

单位 [规格: mm / 价格: 日元]
Unit [size: mm / Retail Price: JPY]

产品代码 Code No.	(D)刃径 Dia.	(L)刃长 Length of Cut	(γ)颈角 Neck Taper Angle	(d)柄径 Shank Dia.	(L)全长 Overall Length	定价(日元) Retail Price
08-00095-00100	1	5	12°	4	45	6,000
08-00095-00150	1.5	7.5	12°	4	45	6,000
08-00095-00200	2	10	12°	4	50	5,000
08-00095-00250	2.5	12.5	12°	4	50	5,000
08-00095-00300	3	15	12°	6	55	6,000
08-00095-00350	3.5	17.5	12°	6	60	8,000
08-00095-00400	4	20	12°	6	60	6,600
08-00095-00450	4.5	22.5	12°	6	65	9,000
08-00095-00500	5	25	12°	6	65	6,900
08-00095-00550	5.5	27.5	12°	6	75	9,800
08-00095-00600	6	30	—	6	75	7,500
08-00095-00800	8	40	—	8	90	15,000
08-00095-01000	10	50	—	10	100	17,000
08-00095-01200	12	60	—	12	105	24,000

订购方法

请指定MX445 刃径(D).
When you order, indicate MX445 (D).

※ (γ) 为参考值。

※ (γ) is reference value.

● 切削参数表记载于第D-039页

● Recommended Milling Conditions are shown on page D-039.